


EDI 4 BT

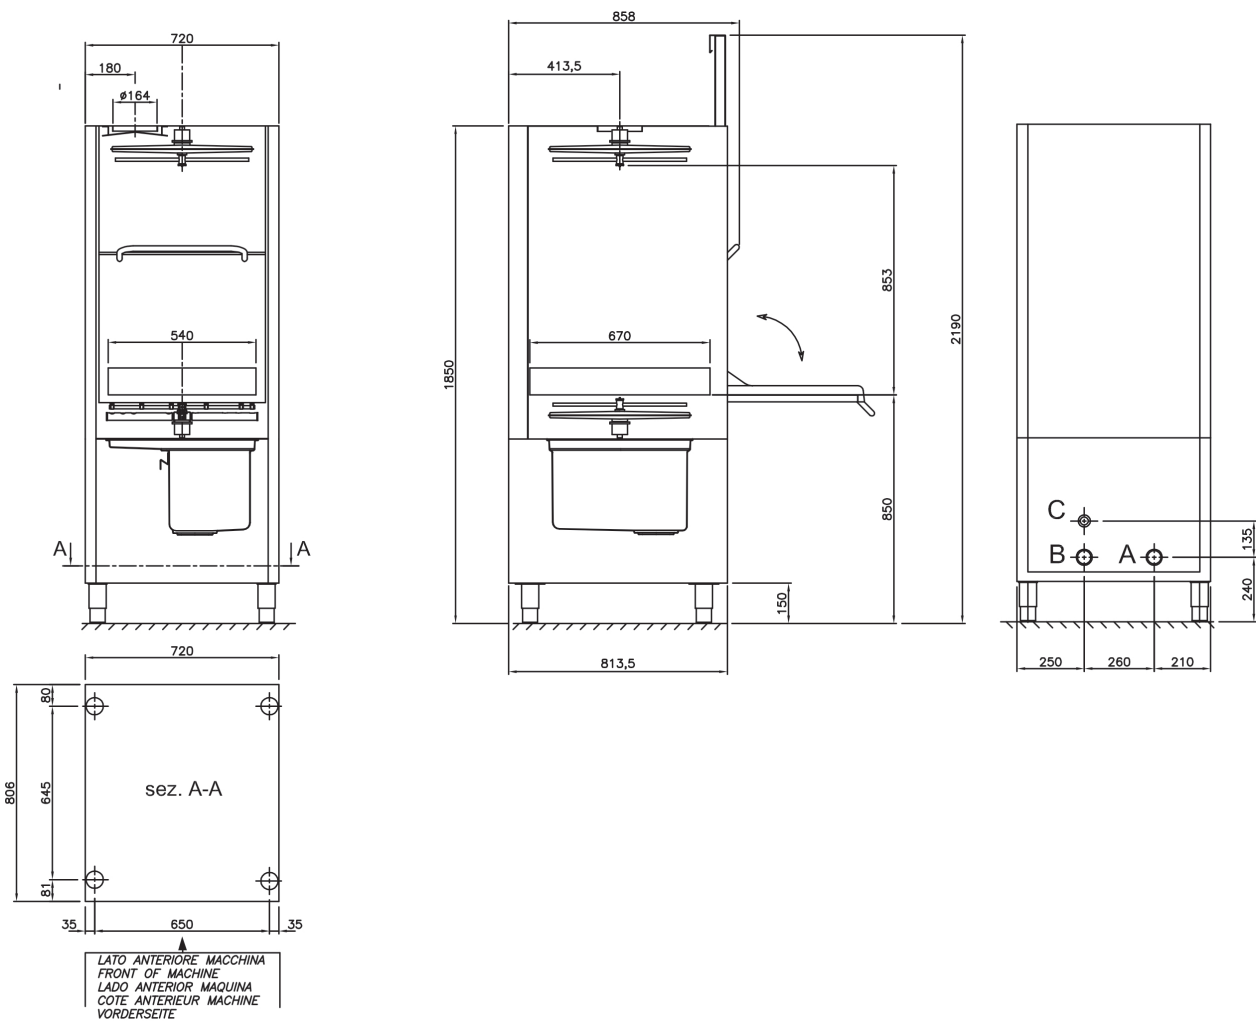

A	Allacciamento idrico Water inlet
B	Allacciamento elettrico Electric supply
C	Raccordo di scarico Drain pipe fitting

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

EDI 4 BT

Produzione cestelli/ora	Rack output/hour	30/15/10
Allacciamento elettrico	Electric supply	400V 3N~50Hz
Potenza totale	Total power	7620 W
Resistenza boiler	Boiler heating element	6000 W
Pompa risciacquo	Rinse booster pump	200 W.
Pompa lavaggio	Wash pump	1620 W (2,2 Hp.)
Resistenza vasca	Tank heating element	3000 W.
Capacità vasca	Tank capacity	42 l.
Capacità boiler	Boiler capacity	10,5 l.
Alimentazione idrica	Mains supply of water	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G
Consumo acqua ciclo	Water consumption cycle	4,5 l.
Durata ciclo	Cycle lenght	Ciclo Breve-Short = 120 sec. Ciclo Medio-Medium = 240 sec. Ciclo Lungo-Long = 360 sec. Ciclo Intensivo-Intensive = max 10 min.
Dimensioni cestello	Rack dimensions	540x660x120 mm.
Raccordo di scarico	Drain pipe fitting	Ø 1 1/2 "G
Peso netto	Net weight	200 Kg.
Peso macchina imballata	Gross weigh	236 Kg.
Temperatura di funzionamento e stoccaggio	Environmetal temperatur min/max.	5° ÷ 40° C
Umidità relativa	Environmetal humidity min/max	20 ÷ 90 %
Temperatura lavaggio	Wash temperature	50° ÷ 60° C
Temperatura risciacquo	Rinse temperature	80° ÷ 90° C
Livello pressione acustica	Noise level	< 70 db (A)
Temperatura entrata acqua	Water inlet temperature	55° C