


EDI 13 BT

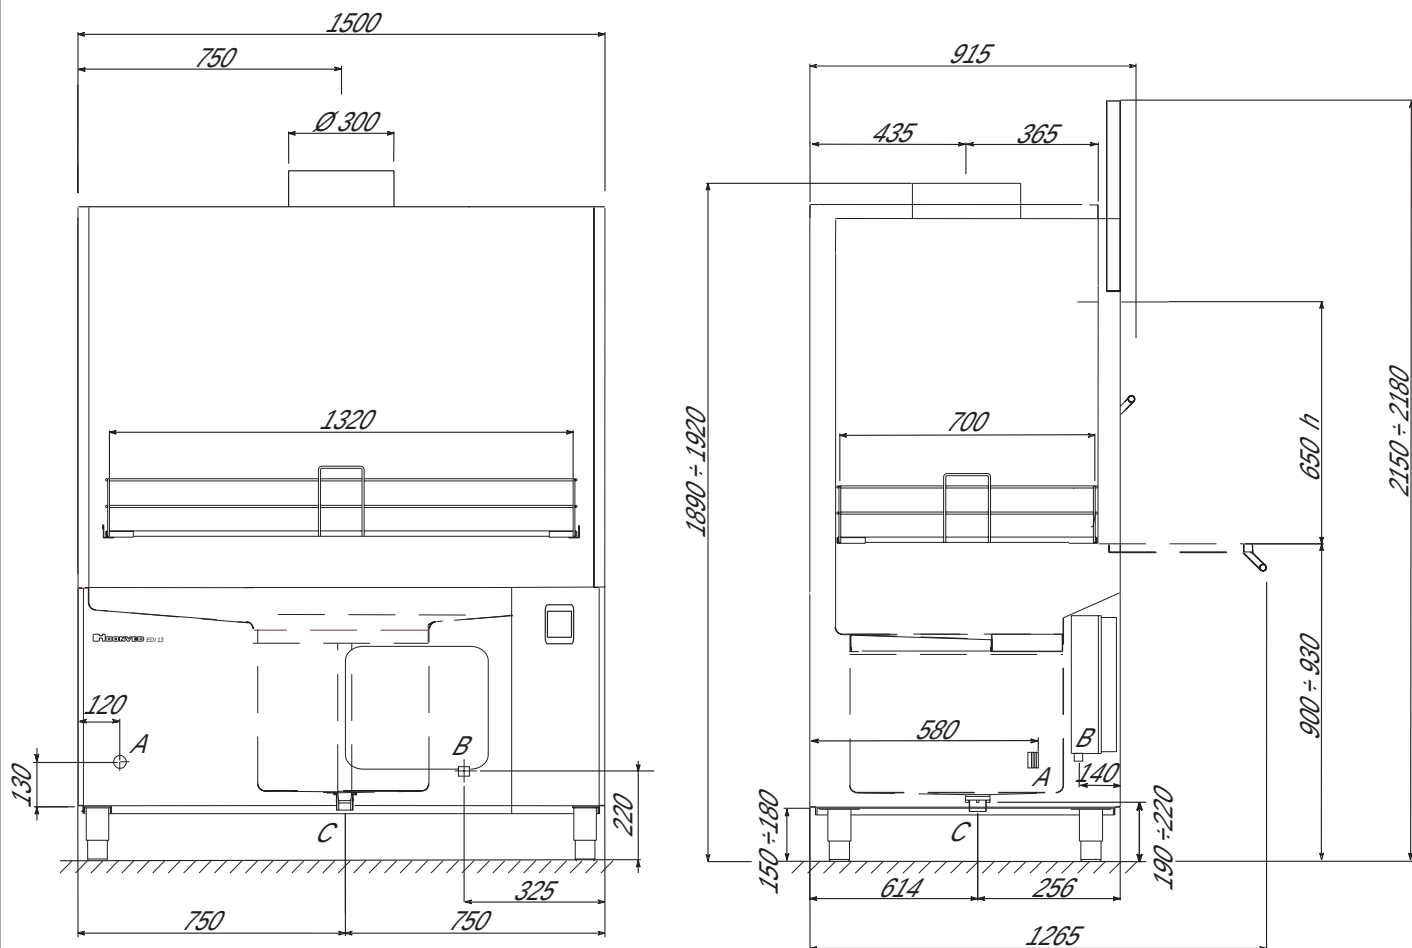


A	Allacciamento idrico Water inlet
B	Allacciamento elettrico Electric supply
C	Raccordo di scarico Drain pipe fitting

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

EDI 13 BT

Produzione cestelli/ora	<i>Rack output/hour</i>	30/15/10/6
Allacciamento elettrico	<i>Electric supply</i>	400V 3N~50Hz
Potenza totale	<i>Total power</i>	16700 W.
Resistenza boiler	<i>Boiler heating element</i>	2 x 6000 W.
Pompa risciacquo	<i>Rinse booster pump</i>	550 W.
Pompa lavaggio	<i>Wash pump</i>	2 x 2350 W.
Resistenza vasca	<i>Tank heating element</i>	6000 W.
Capacità vasca	<i>Tank capacity</i>	132 l.
Capacità boiler	<i>Boiler capacity</i>	26 l.
Alimentazione idrica	<i>Mains supply of water</i>	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G
Consumo acqua ciclo	<i>Water consumption cycle</i>	8 l.
Durata ciclo	<i>Cycle lenght</i>	Ciclo Breve-Short = 120 sec. Ciclo Medio-Medium = 240 sec. Ciclo Lungo-Long = 360 sec. Ciclo Intensivo-Intensive = max 10 min.
Dimensioni cestello	<i>Rack dimensions</i>	1320x700x162 mm.
Raccordo di scarico	<i>Drain pipe fitting</i>	Ø 1 1/2 "G
Peso netto	<i>Net weight</i>	340 Kg.
Peso macchina imballata	<i>Gross weigh</i>	380 Kg.
Temperatura di funzionamento e stoccaggio	<i>Environmetal temperatur min/max.</i>	5° ÷ 40° C
Umidità relativa	<i>Environmetal humidity min/max</i>	20 ÷ 90 %
Temperatura lavaggio	<i>Wash temperature</i>	50° ÷ 60° C
Temperatura risciacquo	<i>Rinse temperature</i>	80° ÷ 90° C
Livello pressione acustica	<i>Noise level</i>	< 70 db (A)
Temperatura entrata acqua	<i>Water inlet temperature</i>	55° C

EDI 13 BT

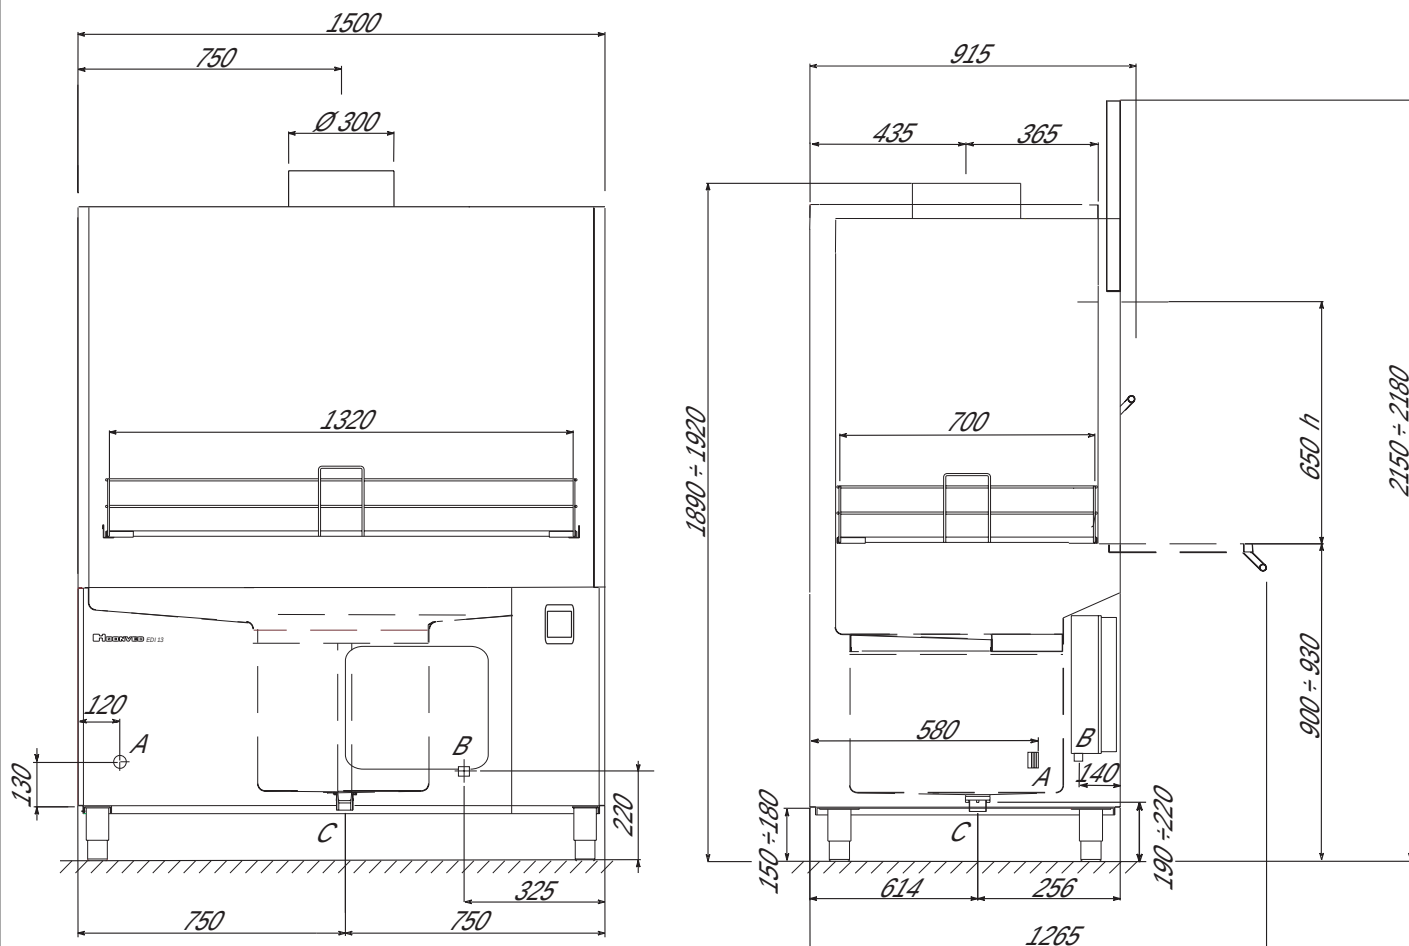

A	Entrée de l'eau Wasseranschluß Alimentación idrica
B	Raccordement électrique Stromversorgung Alimentación electrica
C	Raccord de vidange Abwasseranschluß Enlace de descarga

DONNÉE TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS

EDI 13 BT

Débit paniers/h	<i>Korbkapazität/h</i>	Producción canastos/hora	30/15/10/6
Raccordement électrique	<i>Stromversorgung</i>	Alimentacion electrica	400V 3N~50Hz
Puissance totale	<i>Gesamtanschlußwert</i>	Enlace total	16700 W.
Résistance chauffer-eau	<i>Boilerheizkörper</i>	Resistencia hervidor	2 x 6000 W.
Pompe de rinçage	<i>Nachspülpumpe</i>	Bomba de aclarado	550 W.
Pompe de lavage	<i>Spülpumpe</i>	Bomba de lavado	2 x 2350 W.
Résistance de la cuve	<i>Tankheizkörper</i>	Resistencia cuba	6000 W.
Capacité de la cuve	<i>Tankinhalt</i>	Capacidad cuba	132 l.
Capacité du chauffer-eau	<i>Boilerinhalt</i>	Capacidad hervidor	26 l.
Alimentation en eau	<i>Wasseranschluß</i>	Alimentación idrica	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G
Consom. d'eau par cycle	<i>Wasserverbr. pro Zyklus</i>	Cons. agua por ciclo	8 l.
Durée du cycle	<i>Zyklusdauer</i>	Duración del ciclo	Ciclo Breve-Short = 120 sec. Ciclo Medio-Medium = 240 sec. Ciclo Lungo-Long = 360 sec. Ciclo Intensivo-Intensive = max 10 min.
Dimensions du panier	<i>Korbgröße</i>	Dimensiones cubeta	1320x700x162 mm.
Raccord de vidange	<i>Abwasseranschluß</i>	Enlace de descarga	Ø 1 1/2 "G
Poids net	<i>Nettogewicht</i>	Peso netto	340 Kg.
Poids de la machine emb.	<i>Gewicht der ver.- Maschine</i>	Peso de la maq.emb.	380 Kg.
Tempér. de fonct. et stockage	<i>Betriebs- und Lagert.</i>	Temper.de funzionam.	5° ÷ 40° C
Humidité relative	<i>Relative Feuchte</i>	Humedad relativa	20 ÷ 90 %
Température de lavage	<i>Spültemperatur</i>	Temperatura de lavado	50° ÷ 60° C
Température de rinçage	<i>Nachspültemperatur</i>	Temper. de aclarado	80° ÷ 90° C
Niveau de pression sonore	<i>Schalldruckpegel</i>	Nivel de presion acustica	< 70 db (A)
Temper. entrée eau	<i>Temperatur- Wasseranschluß</i>	Temp. de entrada agua	55° C